


## トラックボディー専用に使まれた静音タイプ

### MS57S型 コンベヤ

**特長**

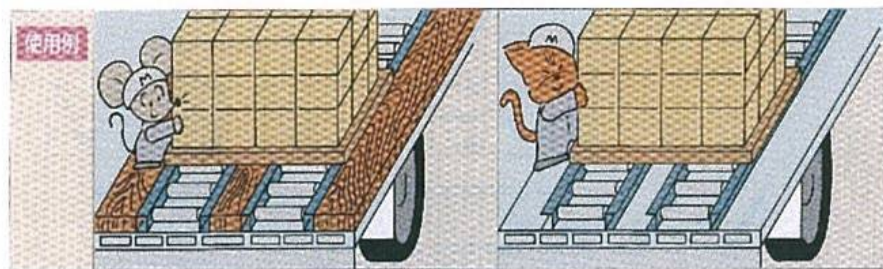


- 有効！ 機高を76mm,100mm、2種類を用意、荷台スペースを有効利用できます。
- 滑らか！ 回転が滑らかで静かなローラです。
- 特殊！ 特別仕様のJISベアリングを使用し静粛性に富むローラです。
- 静か！ 通常ローラコンベヤと比べ35%程度騒音をカット(当社比)を実現しました。
- 最適！ 夜間作業場所に最適(配送センター等)。

300WX75PX1000L~

## トラックボディー専用に使まれた低床タイプ

### MS38B型 コンベヤ

**特長**



- 低い！ 機高を46mmにおさえ、荷台スペースを有効利用できます。
- 丈夫！ t2.3の丈夫なローラを使用、(2列で)パレット搬送にも使えます。
- 手軽！ シンプルな構造で部品問替も簡単、ベアリングは無給油です。
- 安価！ 三鈴独自の生産方式により高品質、低価格、短納期を実現しました。

300WX50PX1000L~

■カタログの請求、お問い合わせは—



## 三鈴工機株式会社

MHE営業部	〒510-0103	三重県四日市市楠町北五味塚530番地	TEL(059)397-3220
			FAX(059)397-3223
東京支店	〒105-0012	東京都港区芝大門1丁目2番1号	TEL(03)3434-2936
		(大門KSビル3階)	FAX(03)3434-2939
大阪支店	〒542-0081	大阪府中央区南船場2丁目10番20号	TEL(06)6241-1091
		(南船場清呂木ビル5階)	FAX(06)6241-1093