

TRO ELEVATOR




トロ エレベーター



- ・ 安定した BOX 搬送システム
- ・ 安全性が高いスクルー式
- ・ 省スペースデザイン
- ・ 高い機械耐性
- ・ シンプルメンテナンス

トエレベーター参考外寸図

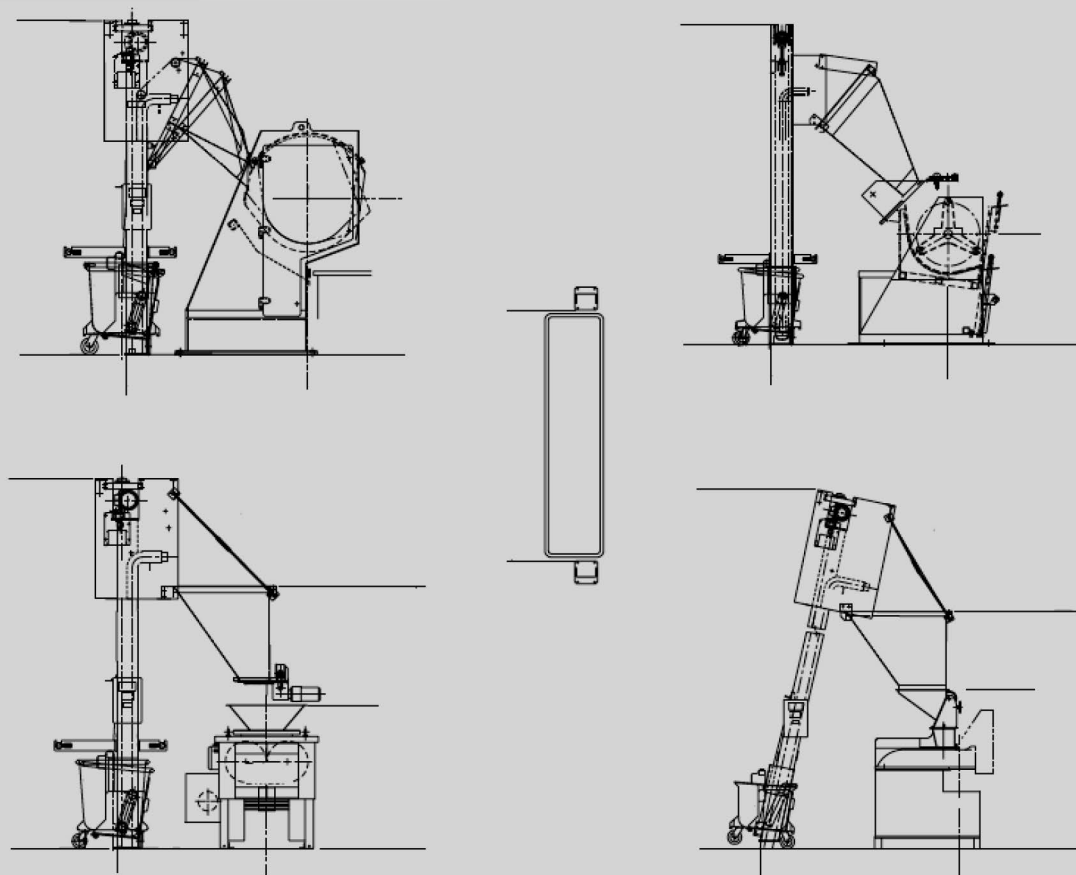

■ 高い安全性

- ・ 昇降はスクリー式ですのでチェーン式と比べると安全性が非常に高くなっています。
- ・ 駆動部のチェーンが切れたり、ブレーキ装置が故障した場合でも BOX が落下することはありません。
- ・ BOX の上昇・下降は押しボタンで自動的に行いますが、下降の際には中間停止点からマニュアル操作となり、作業者が安全を確認しながらでしか下降を完了することは出来ないシステムになっております。
- ・ 機械的にはモーターはトルクリミッター、及びサーマルリレーにて管理され、停止位置を決めるリミットスイッチはカム機構を介して確実性を高くしております。

トエレベーター仕様

■ ミキサー用

	5T	8T	16T	20T
全高	3,850mm	3,950mm	4,600mm	4,900mm
全幅	2,682mm	3,082mm	3,282mm	3,582mm
軸芯間	1,900mm	2,100mm	2,300mm	2,500mm
昇降速度	5m / min	5m / min	5m / min	5m / min
モーター	2.2kw	2.2kw	3.7kw	3.7kw

■ デイバイダー用

	食パン	菓子パン
全高	4,800mm	4,400mm
全幅	3,082mm	2,682mm
軸芯間	1,600mm	1,300mm
昇降速度	5m / min	5m / min
モーター	3.7kw	2.2kw

※本カタログの仕様は予告なく変更することがあります。

■ カatalogの請求、お問い合わせは

■ 製造・販売元

 **三鈴工機株式会社**

〒510-0103 三重県四日市市楠町北五味塚530番地
PHONE(059)397-3211 FAX(059)397-3217
本社営業部 〒510-0103 三重県四日市市楠町北五味塚530番地
PHONE(059)397-3216 FAX(059)397-3217
東京支店 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番1号(大門KSビル3階)
PHONE(03)3434-2936 FAX(03)3434-2939
大阪支店 〒542-0081 大阪市中央区南船場2丁目10番20号(南船場満呂木ビル5階)
PHONE(06)6241-1091 FAX(06)6241-1093

■ 販売元